




ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

Лазерный нивелир **RGK UL-44W Black** – оснащается специальным лазером увеличенной мощности и проецирует четыре вертикальных и горизонтальную плоскость с разверткой 360°. Линии, которые строит этот лазерный нивелир, отлично видны при любом освещении на дистанции до 20 метров, а с использованием приемника лазерного излучения – до 50 метров. Корпус UL-44W имеет поворотную конструкцию и оснащен двумя винтами наводки и горизонтальным лимбом, что в сочетании с широкой разверткой позволяет избежать перестановок прибора, а, значит, и потери точности.

???? 44 990 ?.

Под заказ

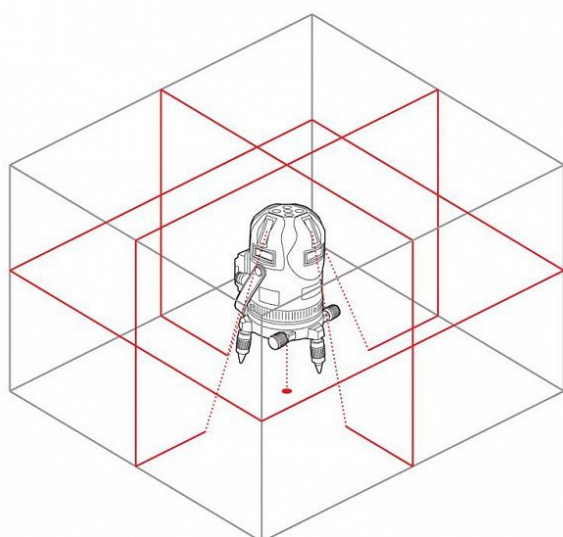

Лазерный нивелир **RGK UL-44W** оснащается системой самовыравнивания с компенсатором на основе сервоприводов, что обеспечивает максимальную скорость выравнивания по горизонтали в пределах 5°. Лазерный уровень RGK готов к работе сразу же после включения и полностью устойчив к вибрации, что позволяет использовать нивелир поблизости от

работающей строительной техники. Лазерный отвес, которым оснащается **UL-44W**, помогает точнее установить устройство на точке измерения.

Основные особенности лазерного уровня RGK UL-44W:

- увеличенная яркость лазерного луча (20mw вместо 10mw);
- наличие лимба;
- наличие заменяемой АКБ и ЗУ к ней;
- новый пластиковый кейс;
- новый современный дизайн корпуса;
- бесконечный винт наводки: наводка точная и плавная, без люфта;
- использование более качественных материалов в приборе.

При включении лазерного уровня RGK PR-3M автоматически снимается блокировка компенсатора и проецируется горизонтальная плоскость. Нажав клавишу выбора режимов на передней панели устройства, вы можете активировать две вертикальные проекции. Также функционал прибора позволяет строить наклонные плоскости при выключенном компенсаторе. Таким образом вы сможете использовать лазерный нивелир RGK PR-3M, например, для разметки лестничных пролетов.

Маятниковый стабилизатор обеспечивает самовыравнивание лазерного уровня RGK PR-3M в диапазоне $\pm 3,5^\circ$. При отклонении на больший угол прибор оповестит вас визуальным сигналом в виде мигающих линий лазера. Время срабатывания компенсатора составляет менее 3 секунд, что обеспечивает простоту установки прибора в горизонт, а также быструю стабилизацию луча при вибрациях.

Технические характеристики:

Точность

$\pm 1\text{mm}/10\text{m}$

Диапазон
автовыравнивания

??????????
????????????
??????????

??????????
????????????
??????????

Рабочее
расстояние, м
Цвет лазера

Длина волны, мм

Рабочая
температура



красный

635

-10°C до +50°C

Класс лазера

Время работы с 2
батареями до 15 часов

Габориты, мм 110x230x110

Защита от пыли и IP54
влаги

Вес, кг 1,5

Комплектация: ЛаЛазерный нивелир RGK UL-44W с усиленным лазерным
лучом, мишень, лазерные очки, аккумулятор (3500 mAh), зарядное
устройство, кейс