



ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ


Лазерный уровень **ADA ULTRALiner 360 4V** – Профессиональный лазерный уровень для использования в строительстве и ремонте. ADA ULTRALiner 360 4V единственный прибор с поворотным основанием и комбинированной разверткой лазерных лучей: круговая горизонтальная плоскость 360°, лазерный отвес (точка), плюс перпендикулярные вертикальные плоскости. Такая компоновка лазерных линий является оригинальной и наиболее полной. Благодаря этому прибор имеет максимальный функционал и подходит для всех видов разметочных работ.

???? 14 990 ?.

Комбинированные лазерные лучи. Уровень проецирует яркие, тонкие, высоко-чёткие лазерные плоскости

- Четкая, горизонтальная, круговая лазерная плоскость 360°. ADA ULTRALiner 360 4V можно установить в любом месте. Горизонтальная линия проецируется по кругу (на 360 градусов без прерывания), по всему периметру.
- Для вертикальной разметки можно поочередно включать вертикальные лазерные линии. Их количество зависит от модели: две (2V) или четыре (4V). Все лазерные линии (вертикальные и горизонтальная) пересекаются между собой под углом 90°. В месте пересечения проецируется «лазерный крест» удобный для одновременной разметки по вертикали и горизонтали или переноса ортогональных точек (вперед-назад, вправо-влево).
- Лазерный отвес поможет точно установить ADA ULTRALiner 360 2V на начальную точку на полу. Пересечение вертикальных линий на потолке дает возможность перенести точку отвеса, «на полу», строго вертикально вверх, «на потолок», с высокой точностью.

ВЫСОКОТОЧНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ АВРАВНИВАНИЕ. Выравнивание лазерных линий происходит автоматически при включении уровня. Лазерный уровень ADA ULTRALiner 360 2V отличается высокой точностью – погрешность составляет не более 0,2 миллиметра на метр.

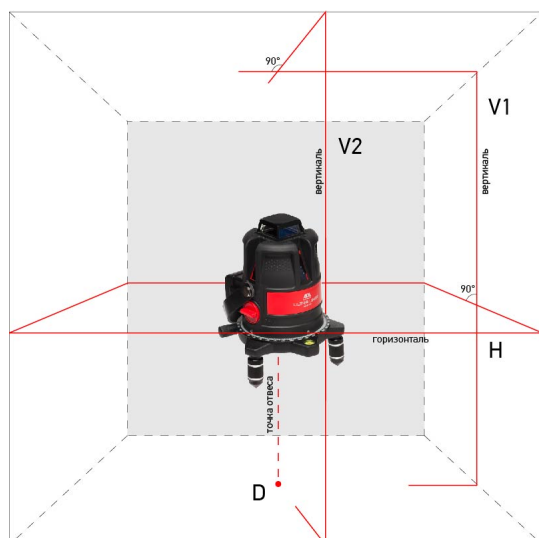

РАБОТА ПОД НАКЛОНОМ. Переключатель блокировки имеет промежуточное положение. В этом положении переключателя, маятник заблокирован, а лазерные лучи можно включать. При этом будут проецироваться лазерные линии с необходимым наклоном. Такая функция может понадобиться, например, для установке лестниц или разметки плитки и декора под углом к горизонту.

ПОВОРОТНОЕ ОСНОВАНИЕ. В основании корпуса расположена поворотная часть для плавного и точного наведения вертикальных линий. В поворотном механизме используются подшипники плавного скольжения, с высокой осевой точностью. Благодаря этому достигается отличная точность, мягкость и плавность поворота прибора вокруг оси. Ручкой плавной подстройки прибор поворачивается вправо-влево на 360° вокруг своей оси. Наведение на нужную точку точное и простое.

Технические характеристики:

лазерного креста

Типы построителей

Точность, мм/м ±2/10

Диапазон работы
компенсатора

Класс лазера	±3°
Резьба для штатива	2 5/8"
Выравнивание автоматическое	есть
Лазерный отвес вниз (относительно	есть

горизонтали)
Лазерный крест
(вертикальная и
горизонтальная
линия) перед
прибором (вперед)
Режим работы с
уклоном по одной
оси
Цвет лазерного
диода
Защита от пыли и
влаги
Источник питания
Диапазон
рабочих
температур, °C

есть

есть

красный

IP54

4xAA/1,5В

-10 до +40

Комплектация: Лазерный уровень, лазерные очки, винт-удлинитель, держатель батареек, батарейки, кейс транспортировочный, инструкция