



ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ


Ротационный нивелир **RGK SP-100** представляет из себя точный и надёжный прибор, проецирующий горизонтальную плоскость на 360° с точностью $\pm 1,5$ мм на 10 м.

???? 34 990 ?.

В наличии

Функциональные особенности уровня RGK SP-100:

- Регулируемая скорость вращения обеспечивает точную и непрерывную проекцию плоскости на любом расстоянии от прибора в пределах 200 м. Ротационный нивелир RGK SP-100 может работать в режимах 120,

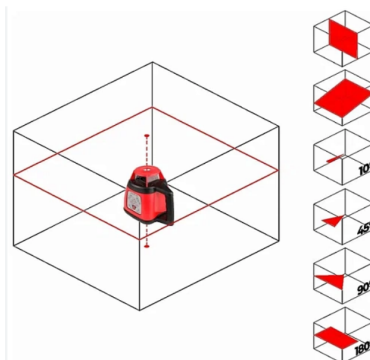

300 и 600 оборотов в минуту;

- Приёмник лазерного излучения оснащён функцией настройки точности приёма. Режим $\pm 1,5$ мм на 40 м обеспечит повышенное качество работы

с RGK SP-100, в то время как $\pm 2,5$ мм на 40 м позволят завершить не требующие большой точности задачи быстрее. Приёмник также обладает отключаемыми функциями звукового оповещения и автоматического отключения после 3 минут бездействия;

- Режим сканирования доступен в пяти возможных уровнях: 0° , 10° , 45° , 90° и 180° . Это даёт возможность использовать лазерный уровень RGK SP-100 на отдельном участке строительной площадке, не создавая посторонних помех или опасности для окружающих;
- Пульт дистанционного управления позволяет легко работать с RGK SP-100 в одиночку, а также обеспечивает доступ ко всем функциям нивелира: регулирование скорости вращения, выбор режима сканирования, смещение сектора сканирования по часовой или против часовой стрелки без ручного разворота самого прибора.

Технические характеристики:

$\pm 1,5$ мм / 10 м

Точность, мм/м

Точность отвеса,

мм/м

$\pm 1,75/10$

Диапазон работы
компенсатора

$\pm 5^\circ$

Рабочий радиус	30 м, 200 м с приемником
Скорость вращения	0; 120; 300; 600 об./мин.
Секторы сканирования	10°; 45°; 90°; 180°
Проектируемые точки	зенит
Излучающий элемент	красный, 635 нм, класс 2
Дистанционный пульт управления	20
рабочий диапазон, м	
Лазерный отвес	нет
Дальность работы с пультом ДУ, м	50
Рабочая температура	-20°С ... +50°С
Источник питания	DC 4. 8-6V (4 x AA щелочные батареи) и блок питания AC/DC
Время работы, ч	20
Защита от пыли и влаги	IP54
Размеры, мм	120x161x150
Вес, кг	1,5

Комплектация: лазерный нивелир, приемник лазерного луча, крепления приемника лазерного луча, пульт ДУ, настенное крепление, аккумуляторы, зарядное устройство, батарейный отсек, пластиковый кейс, инструкция.